



FICHE TECHNIQUE

LOKI+ SWITCH

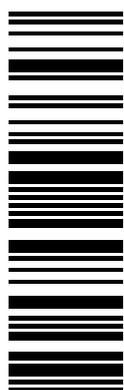

DRIVER À COURANT CONSTANT -
DÉTECTEUR HF - SWITCHABLE

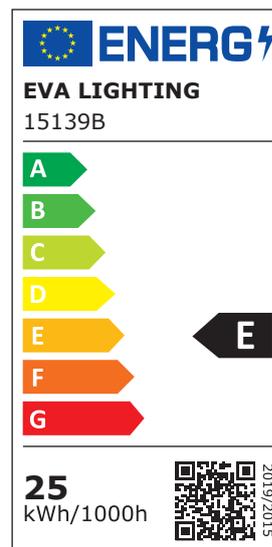

Informations techniques

Référence	15139B
Puissance	25W
Facteur de Puissance	0,9
Colorimétrie (CCT)	3000K / 4000K
Flux Lumineux	2500lm
Fil Incandescent	960°C
Dimmable	Non
Switchable	Oui
Angle de Diffusion	120°
IRC	>80
IP	65
IK	10
Classe de Protection	II
Couleur	Blanc
Dimensions	Ø280*85mm
Tension Primaire	AC220-240V, 50/60Hz
Température de Fonctionnement	-20°C à +50°C
Angle de Détection	130 ° (Vertical) x 360 ° (Horizontal)
Portée de Détection	De 0.1 à 9 mètres (réglable)

Détecteur HF	5.8GHz
Durée de Vie	L70 42000h
Garantie	5 ans
EAN	3700890408647

Dimensions

