



# FICHE TECHNIQUE

## MARINA ONE V4 - 20W




INDICE DE PROTECTION IP66

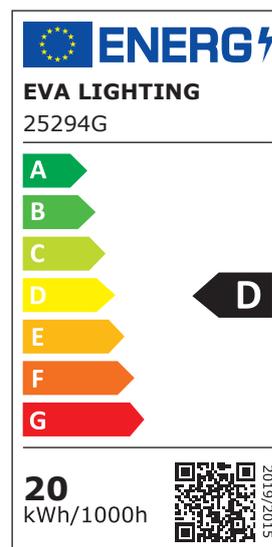

### Informations techniques


|                                      |                     |                     |                                     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Référence</b>                     | <b>25294G</b>       | <b>Diffuseur</b>    | Polycarbonate                       |
| <b>Puissance</b>                     | 20W                 | <b>Durée de Vie</b> | L80B10 50000h                       |
| <b>Facteur de Puissance</b>          | 0,9                 | <b>Garantie</b>     | 5 ans                               |
| <b>Colorimétrie (CCT)</b>            | 4000K               | <b>EAN</b>          | 3700890409095                       |
| <b>Flux Lumineux</b>                 | 2420lm              | <b>Accessoires</b>  | 28110D<br>Détecteur de mouvement HF |
| <b>Fil Incandescent</b>              | 850°                |                     |                                     |
| <b>Dimmable</b>                      | Non                 |                     |                                     |
| <b>Switchable</b>                    | Non                 |                     |                                     |
| <b>Détecteur de Mouvement</b>        | Non                 |                     |                                     |
| <b>Angle de Diffusion</b>            | 120°                |                     |                                     |
| <b>IRC</b>                           | >80                 |                     |                                     |
| <b>IP</b>                            | 66                  |                     |                                     |
| <b>IK</b>                            | 08                  |                     |                                     |
| <b>Classe de Protection</b>          | I                   |                     |                                     |
| <b>Couleur</b>                       | Gris                |                     |                                     |
| <b>Dimensions</b>                    | 650*97*82mm         |                     |                                     |
| <b>Température de Fonctionnement</b> | -10°C à +40°C       |                     |                                     |
| <b>Tension Primaire</b>              | AC220-240V, 50/60Hz |                     |                                     |

### Dimensions




# FICHE TECHNIQUE

## MARINA ONE V4 - 45W




INDICE DE PROTECTION IP66

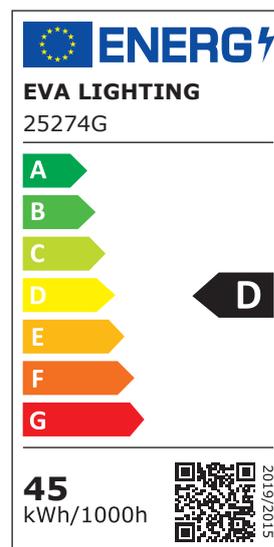

### Informations techniques


|                                      |                     |                     |                                     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Référence</b>                     | <b>25274G</b>       | <b>Diffuseur</b>    | Polycarbonate                       |
| <b>Puissance</b>                     | 45W                 | <b>Durée de Vie</b> | L80B10 50000h                       |
| <b>Facteur de Puissance</b>          | 0,9                 | <b>Garantie</b>     | 5 ans                               |
| <b>Colorimétrie (CCT)</b>            | 4000K               | <b>EAN</b>          | 3700890409071                       |
| <b>Flux Lumineux</b>                 | 5800lm              | <b>Accessoires</b>  | 28110D<br>Détecteur de mouvement HF |
| <b>Fil Incandescent</b>              | 850°                |                     |                                     |
| <b>Dimmable</b>                      | Non                 |                     |                                     |
| <b>Switchable</b>                    | Non                 |                     |                                     |
| <b>Détecteur de Mouvement</b>        | Non                 |                     |                                     |
| <b>Angle de Diffusion</b>            | 120°                |                     |                                     |
| <b>IRC</b>                           | >80                 |                     |                                     |
| <b>IP</b>                            | 66                  |                     |                                     |
| <b>IK</b>                            | 08                  |                     |                                     |
| <b>Classe de Protection</b>          | I                   |                     |                                     |
| <b>Couleur</b>                       | Gris                |                     |                                     |
| <b>Dimensions</b>                    | 1220*97*82mm        |                     |                                     |
| <b>Température de Fonctionnement</b> | -10°C à +40°C       |                     |                                     |
| <b>Tension Primaire</b>              | AC220-240V, 50/60Hz |                     |                                     |

### Dimensions




# FICHE TECHNIQUE

## MARINA ONE V4 - 65W



INDICE DE PROTECTION IP66

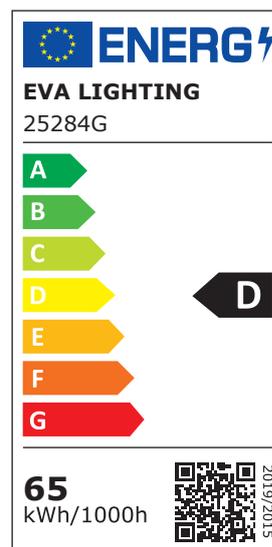

### Informations techniques

|                                      |                     |                     |                                     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Référence</b>                     | <b>25284G</b>       | <b>Diffuseur</b>    | Polycarbonate                       |
| <b>Puissance</b>                     | 65W                 | <b>Durée de Vie</b> | L80B10 50000h                       |
| <b>Facteur de Puissance</b>          | 0,9                 | <b>Garantie</b>     | 5 ans                               |
| <b>Colorimétrie (CCT)</b>            | 4000K               | <b>EAN</b>          | 3700890409088                       |
| <b>Flux Lumineux</b>                 | 8400lm              | <b>Accessoires</b>  | 28110D<br>Détecteur de mouvement HF |
| <b>Fil Incandescent</b>              | 850°                |                     |                                     |
| <b>Dimmable</b>                      | Non                 |                     |                                     |
| <b>Switchable</b>                    | Non                 |                     |                                     |
| <b>Détecteur de Mouvement</b>        | Non                 |                     |                                     |
| <b>Angle de Diffusion</b>            | 120°                |                     |                                     |
| <b>IRC</b>                           | >80                 |                     |                                     |
| <b>IP</b>                            | 66                  |                     |                                     |
| <b>IK</b>                            | 08                  |                     |                                     |
| <b>Classe de Protection</b>          | I                   |                     |                                     |
| <b>Couleur</b>                       | Gris                |                     |                                     |
| <b>Dimensions</b>                    | 1560*97*82mm        |                     |                                     |
| <b>Température de Fonctionnement</b> | -10°C à +40°C       |                     |                                     |
| <b>Tension Primaire</b>              | AC220-240V, 50/60Hz |                     |                                     |

### Dimensions

