




FICHE TECHNIQUE

DOWNLIGHT BACKLIT

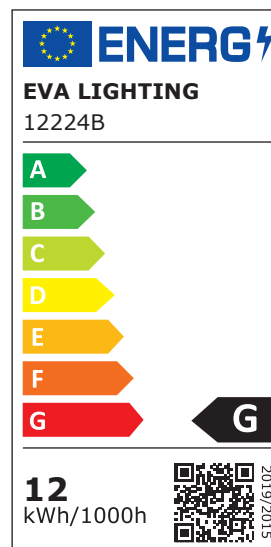


FAIBLE CONSOMMATION
FLICKER-FREE



Informations techniques


Référence	12224B	Température de Fonctionnement	-15°C à +40°C
Puissance	12W	Matériau	Polycarbonate
Facteur de Puissance	0,5	Durée de Vie	L70 20000h
Colorimétrie (CCT)	4000K	Garantie	2 ans
Flux Lumineux	1000lm	EAN	3700890408876
Fil Incandescent	650°C	Accessoires	-
Dimmable	Non		
Switchable	Non		
Inclinable	Non		
Orientable	Non		
Angle de Diffusion	120°		
IRC	>80		
IP	44		
IK	-		
Classe de Protection	II		
Couleur	Blanc		
Dimensions	Ø170*23mm		
Ø Coupe	Ø140mm		
Tension Primaire	AC220-240V, 50/60Hz		

Dimensions





FICHE TECHNIQUE

DOWNLIGHT BACKLIT



FAIBLE CONSOMMATION
FLICKER-FREE

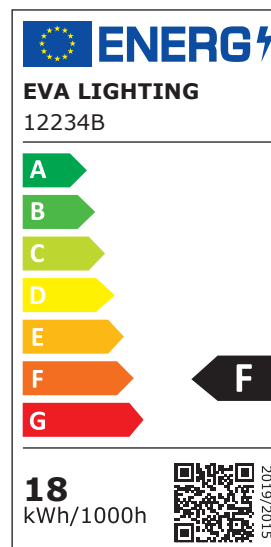

Informations techniques

Référence	12234B	Température de Fonctionnement	-15°C à +40°C
Puissance	18W	Matériau	Polycarbonate
Facteur de Puissance	0,5	Durée de Vie	L70 20000h
Colorimétrie (CCT)	4000K	Garantie	2 ans
Flux Lumineux	1600lm	EAN	3700890408906
Fil Incandescent	650°C	Accessoires	-
Dimmable	Non		
Switchable	Non		
Inclinable	Non		
Orientable	Non		
Angle de Diffusion	120°		
IRC	>80		
IP	44		
IK	-		
Classe de Protection	II		
Couleur	Blanc		
Dimensions	Ø225*23mm		
Ø Coupe	Ø195mm		
Tension Primaire	AC220-240V, 50/60Hz		

Dimensions

